


FICHE TECHNIQUE

STATION EASY Mobil 200 pompe électrique

**CONFORME
ADR**

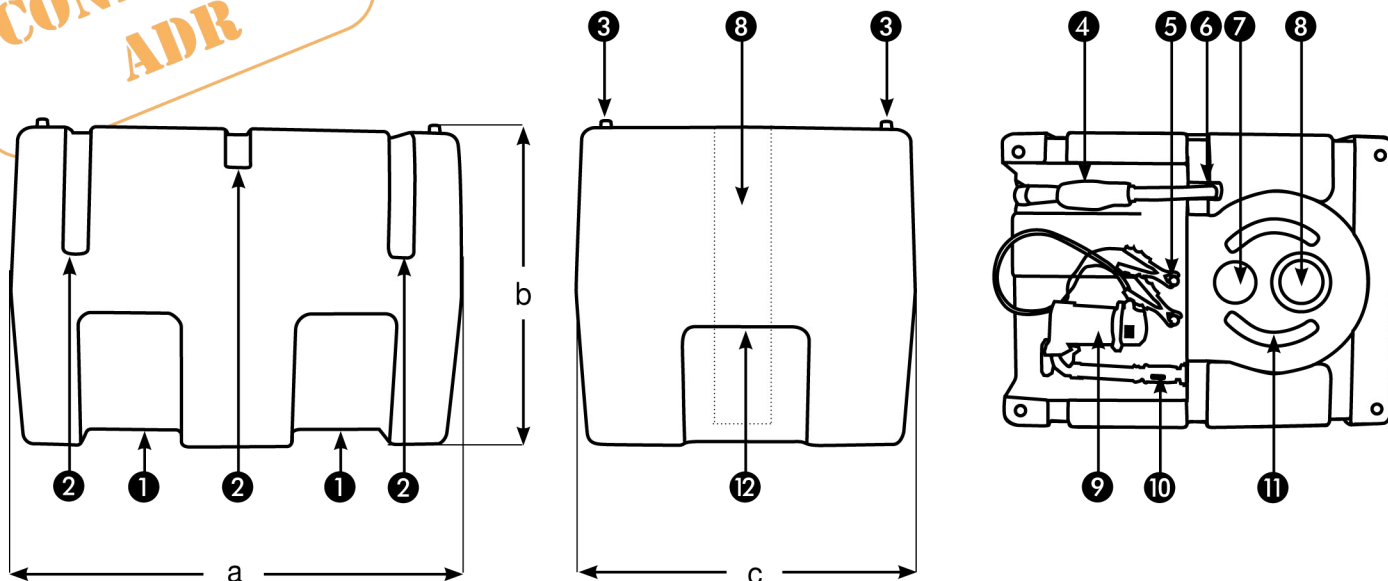

Volume utile en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
198	800	600	590	21	8709

Réservoir		
Matières employées	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV	
Epaisseur matière	5 mm	
Liquides admissibles	Gasoil	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm³	
Plage de température d'utilisation	- 20°C à +40°C	
Cloison anti-vague	Non	
Vanne coupe-circuit	1	
Pompe électrique 12 V, 260 W, 22 A, 2600 tr / min		
Produits admissibles	Gasoil	
Débit	45 l/min	
Flexible de distribution	4 mètres	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	Sur rétention	
Transport	X	X
Utilisation	X	X

1	Passage de fourche pour chariot élévateur
2	3 passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Plots d'accrochage pinces crocodiles
6	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
7	Soupape de surpression/ventilation 2"
8	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
9	Pompe auto-amorçante 12 V Aspiration avec crépine
10	Vanne coupe circuit
11	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
12	Empreintes pour manutention à vide
Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil 200.	